

Notice de montage – Assembly instructions

STAND NOMADE

Stand composé d'un cadre en aluminium avec une réhausse de 30 cm. L'assemblage est rapide grâce à un emboîtement simple des parties supérieure et inférieure. Les pieds en aluminium assurent une stabilité optimale. Le visuel est fixé à l'aide d'un jonc en silicone inséré dans la rainure du cadre.


NOMAD STAND

Stand consisting of an aluminum frame with a 30 cm extension. Assembly is quick and easy, thanks to a simple interlocking of the upper and lower parts. Aluminum feet ensure optimum stability. The visual is fastened with a silicone ring inserted into the frame groove.



Contenu des pièces :

Content :

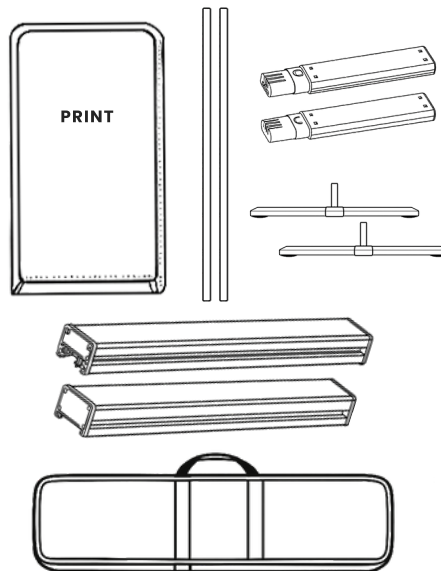

Besoin de plus d'informations ?

Need more information?




Retrouvez notre vidéo Youtube explicative.

Watch our Youtube video.


Contenu de cette notice :

Contents of this manual :


Visuel Visual

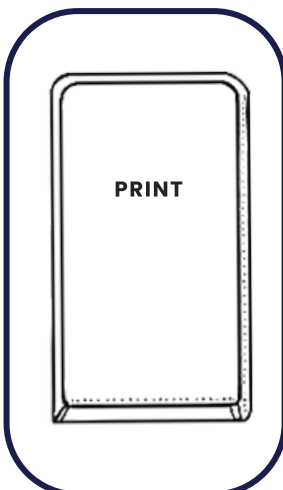


2 pieds 2 feet




Réhausse 30cm 30cm extension




Barre de renfort Reinforcement bar



Structure

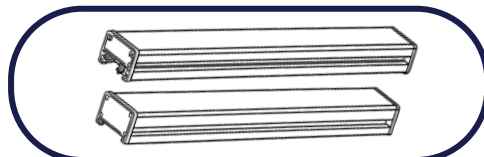


Sac de transport Carrying bag



Instruction de montage

Installation instructions


1

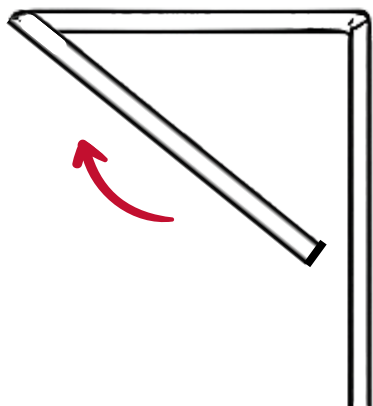

Déplier les deux parties vers son opposé.

Unfold the two parts towards the opposite side.


2

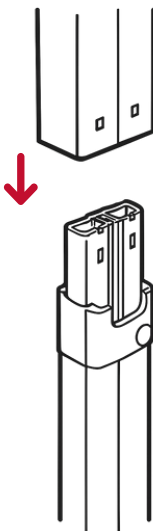

Emboîter les réhausses sur la structure dans la partie inférieure.

Slide the extension pieces onto the structure at the bottom.


3

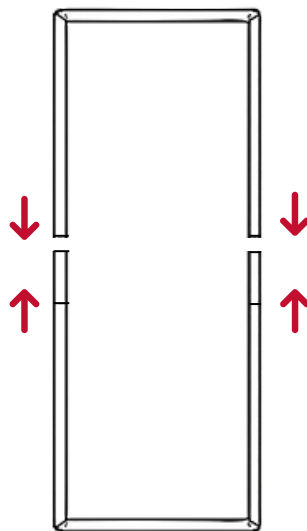

Assembler toutes les parties (dont les réhausses) pour former le cadre complet.

Assemble all the parts (including the extensions) to form the complete frame.


4

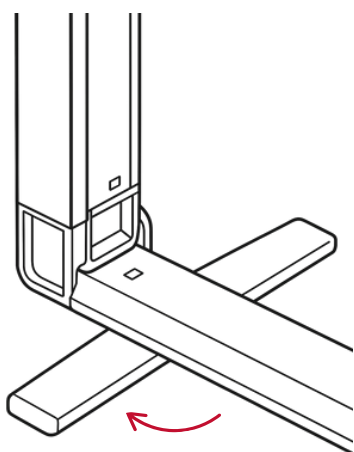

Coulisser les pieds vers l'extérieur afin que la structure soit stable.

Slide the legs outwards so that the structure is stable.


5

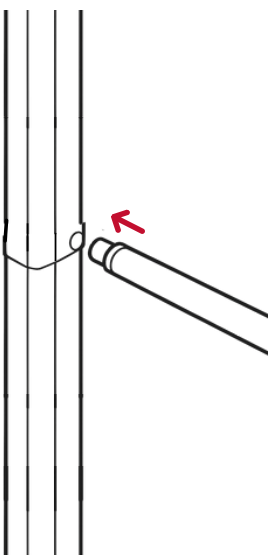

Placer la barre de renfort dans le trou circulaire au centre de chaque partie.

Place the reinforcement bar in the circular hole in the center of each part.

6

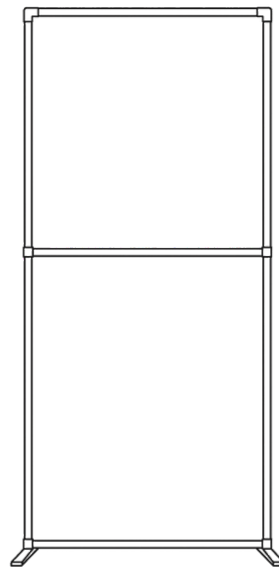


Voilà à quoi doit ressembler votre structure.

This is what your structure should look like.

Instruction de montage

Installation instructions


7

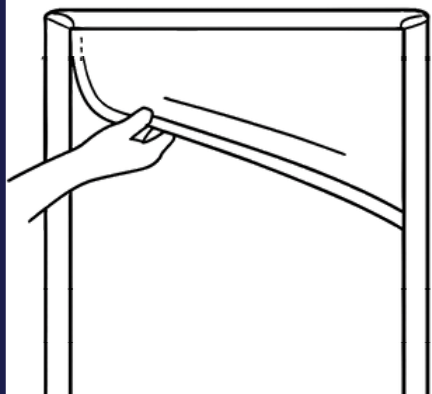

Insérer votre visuel par le haut dans la rainure du cadre. Commencer par le faire sur les 4 angles puis suivez la structure.

Insert your visual from the top into the frame groove. Start at the 4 corners and follow the structure.


8

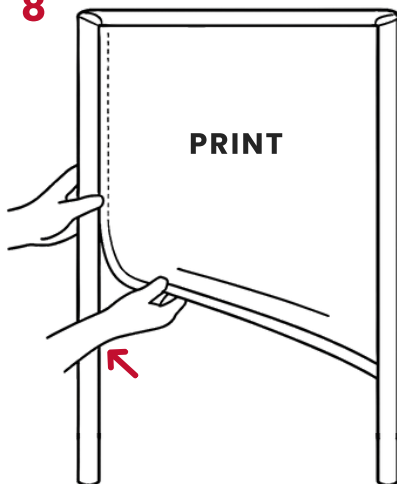

Puis continuer sur toute la longueur.

Then continue along the entire length.

9


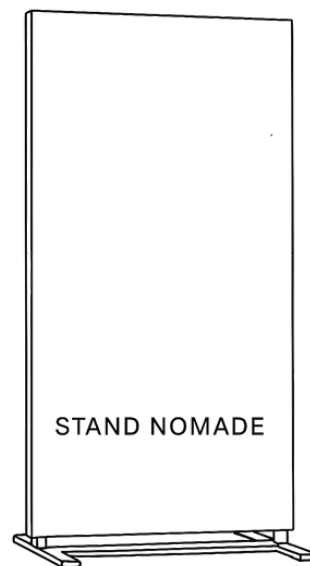


Voici le rendu de votre produit.

Here's how your product looks.

Ce produit peut s'assembler pour créer un stand complet grâce au **kit de connecteurs** en option.

This product can be assembled to create a complete stand, thanks to the optional **connector kit**.

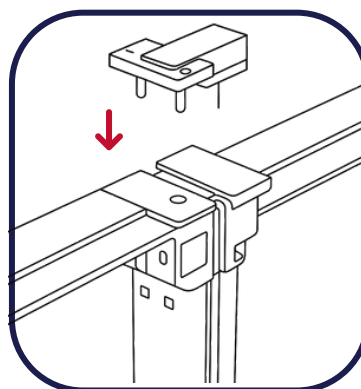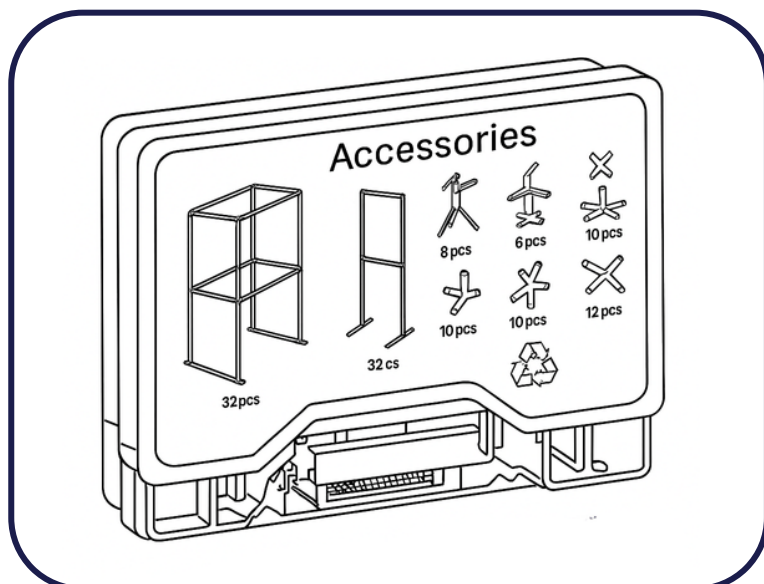

Cadre textile

Mise en place d'un visuel qui s'insère avec un jonc en silicone

PRINCIPE

Le visuel est bordé d'un jonc silicone qui s'insère dans la gorge du profilé aluminium. On fixe d'abord les quatre angles, puis on rentre chaque côté **du centre vers les coins** pour obtenir une tension régulière, sans pli.


AVANT DE COMMENCER

- Structure assemblée et posée à plat ou debout, stable.
- Visuel déplié, face imprimée vers l'extérieur, bien orienté (haut / bas).
- Mains propres : évitez de marquer la face imprimée.




Détail d'angle : le jonc silicone du visuel vient se loger dans la gorge du profilé.

01 Fixer les 4 angles

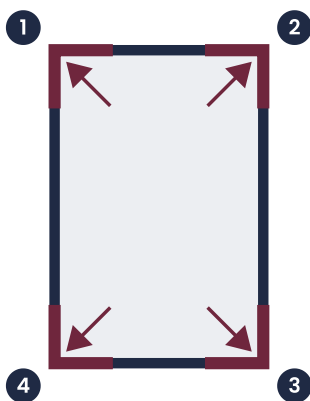


Insérez le jonc silicone du visuel **dans chaque angle** de la structure, un coin après l'autre. La toile est alors maintenue aux quatre coins, sans être encore tendue.

02 Tendre un côté depuis le centre

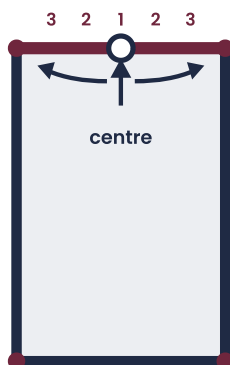

Sur un côté, repérez le **milieu entre deux coins**. Enfoncez le jonc à cet endroit, puis progressez par petites sections alternées vers la gauche et vers la droite, jusqu'aux angles. La toile se tend au fur et à mesure.

03 Répéter sur les 3 autres côtés

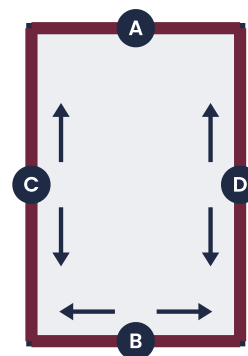

Procédez de la même façon sur chacun des trois autres côtés : **toujours du centre vers les coins**. Enchaînez de préférence avec le côté opposé (A → B, puis C → D) pour répartir la tension.

CONSEILS

Ne tirez pas sur la toile : c'est l'insertion progressive du jonc qui la tend.

Un pli apparaît ? Ressortez le jonc sur quelques centimètres et réinsérez-le.

Démontage : tirez sur le drapeau bleu-blanc-rouge pour dégager le jonc, puis libérez chaque côté.